



# Настройка подключения к сети «GlobalNet»

## 1. Настройка подключения к локальной сети


1.1 Нажать «Пуск» и из меню выбрать пункт «Панель управления»

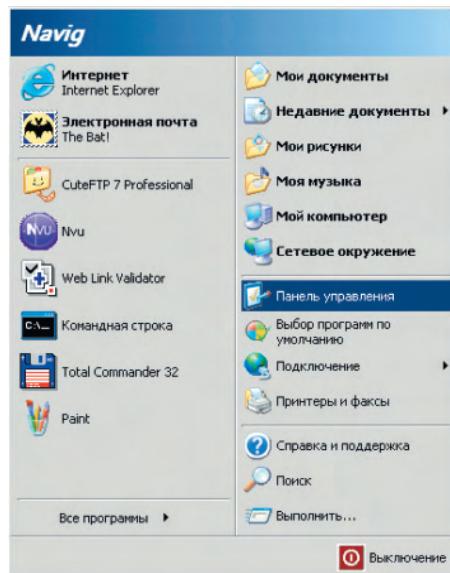


1.2 В открывшемся окне открыть пункт «Сетевые подключения»

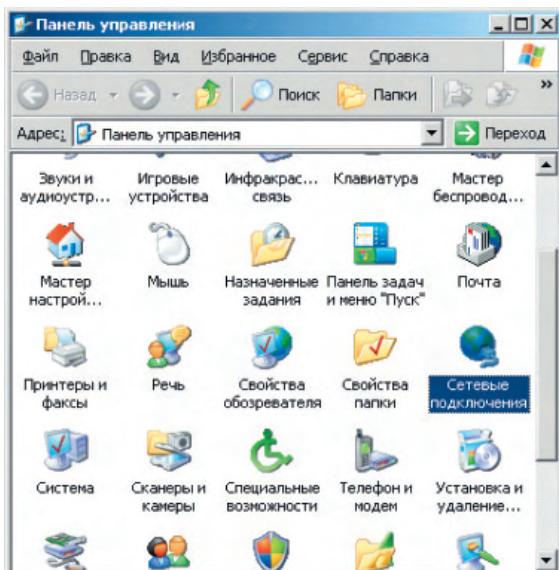


1.3 Нажать правой кнопкой мыши на иконке «Подключение по локальной сети» и из выпавшего меню выбрать пункт «Свойства».

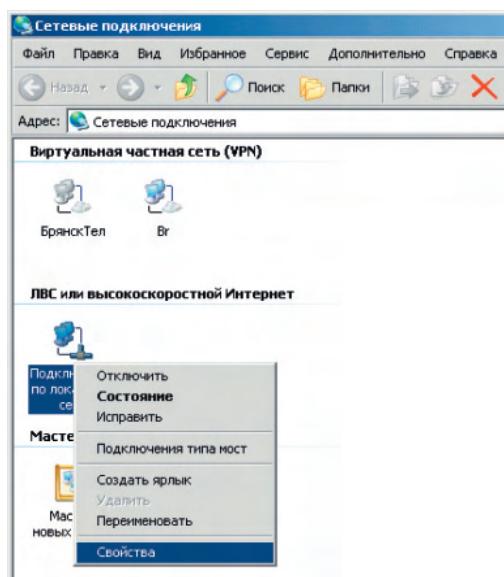

1.4 На вкладке «Общие» выбрать пункт «Протокол Интернета (TCP/IP)» и нажать «Свойства».

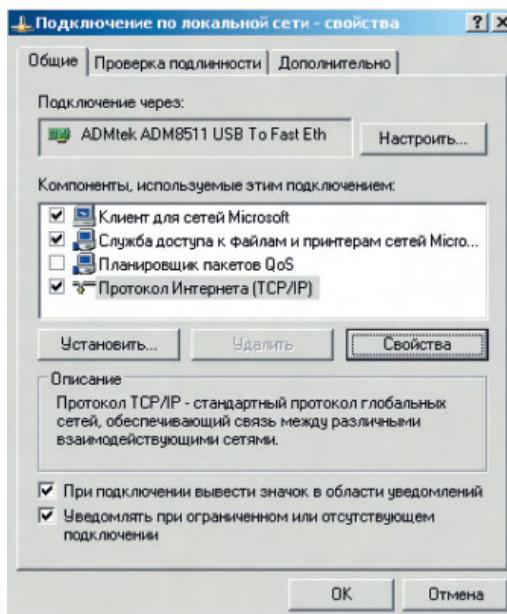


1.5 В открывшемся окне выбрать пункты «Получить IP-адрес автоматически» и «Получить адрес DNS-сервера автоматически».

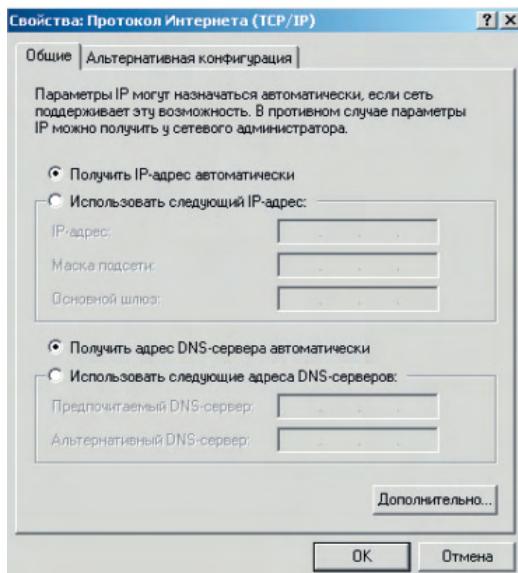


1.6 Применить изменения, нажав **OK**.

## 2. Настройка рабочей группы


2.1 Нажать «Пуск» и из меню выбрать пункт «Панель управления»

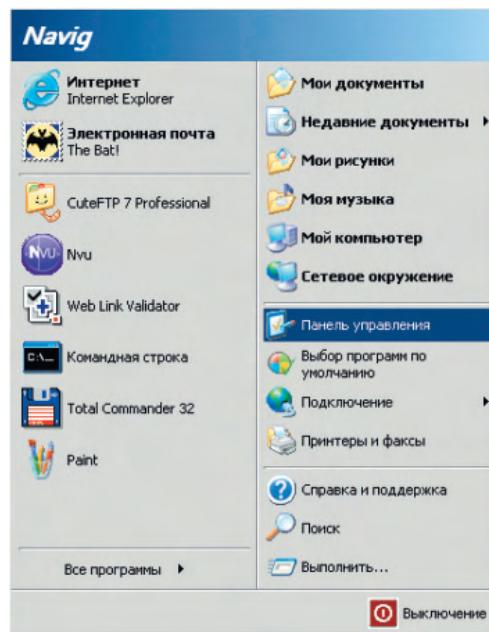

2.2 В открывшемся окне выбрать пункт «Система».

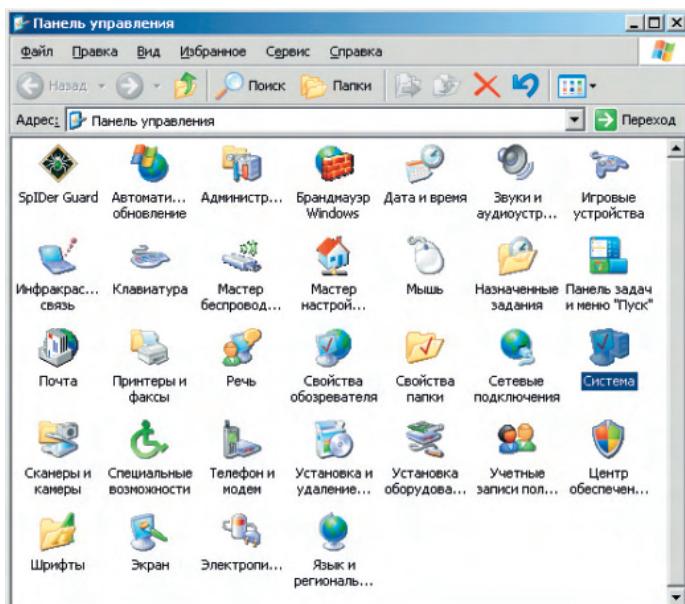


2.3 В открывшемся окне выбрать вкладку «**Имя компьютера**» и нажать кнопку «**Изменить**».

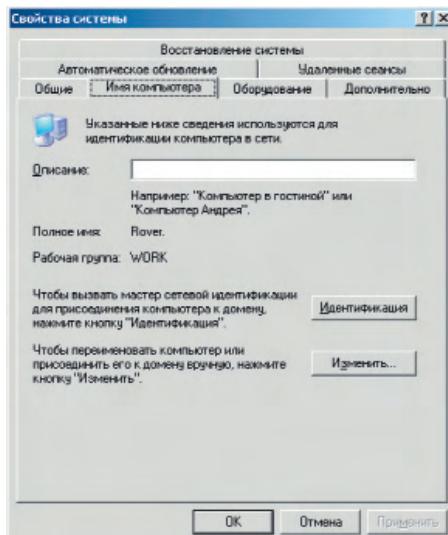

2.4 Ввести название рабочей группы GLOBALNET и желаемое сетевое имя Вашего компьютера.

**ВНИМАНИЕ!** Имя компьютера должно быть уникальным. В сети не может существовать два компьютера с одинаковыми именами. Если при применении изменений Windows выдаст сообщение, что выбранное Вами имя компьютера уже используется в сети, Вам необходимо его поменять.


Также имя компьютера рекомендуется вводить латинскими буквами во избежание последующих проблем при работе с электронной почтой.

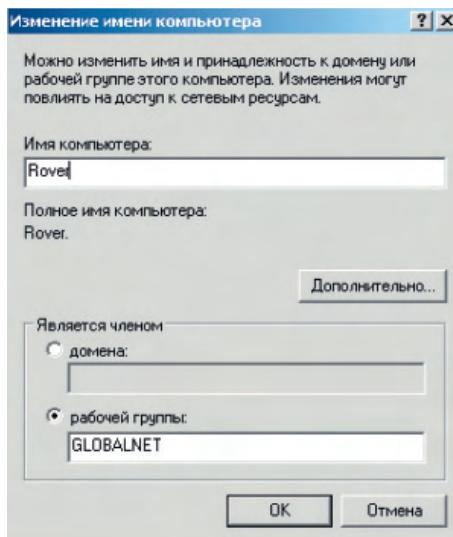


2.5 Применить изменения, нажав кнопку **OK**.

### 3. Настройка подключения к Интернет


3.1. Нажать «Пуск» и из меню выбрать пункт «Панель управления».

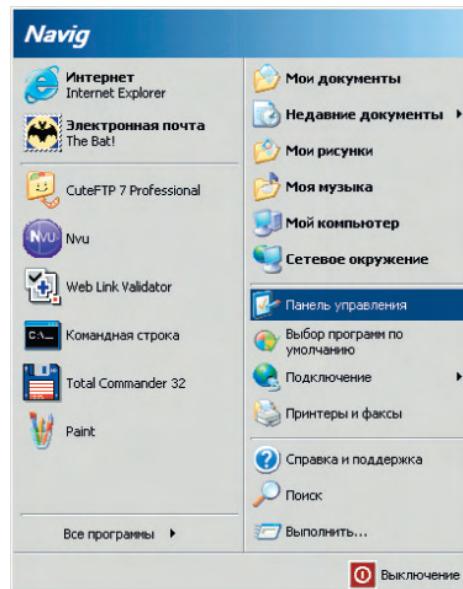


3.2. В открывшемся окне открыть пункт «Сетевые подключения».

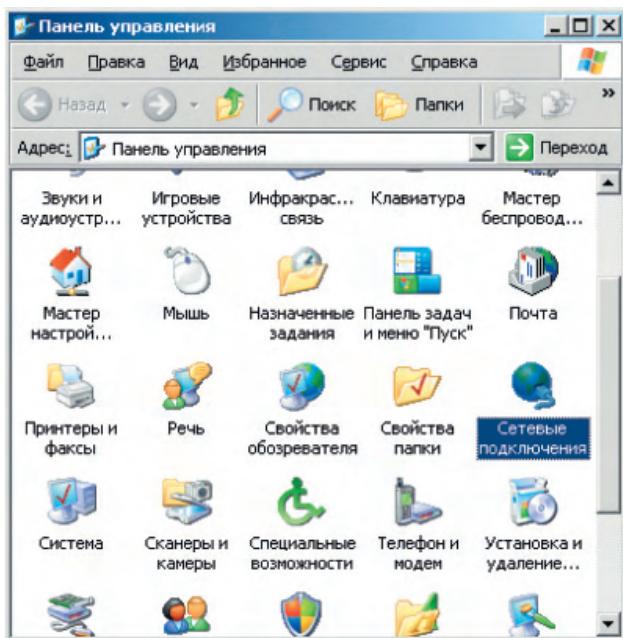


3.3. Открыть «Мастер новых подключений», щелкнув на соответствующий значок, либо вызвав меню «Файл» и выбрав там «Новое подключение».

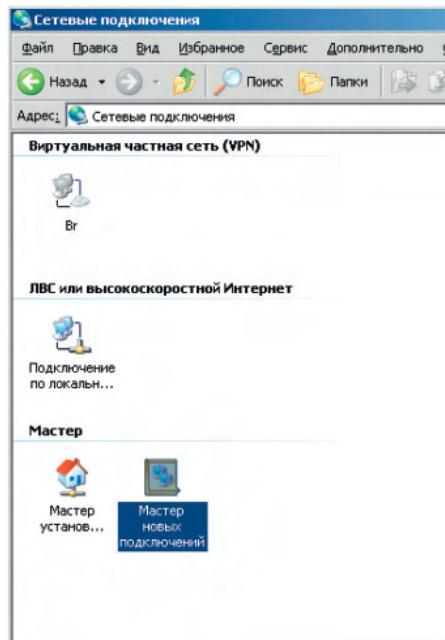


3.4. Выбрать пункт «Подключить к сети на рабочем месте», нажать «Далее».

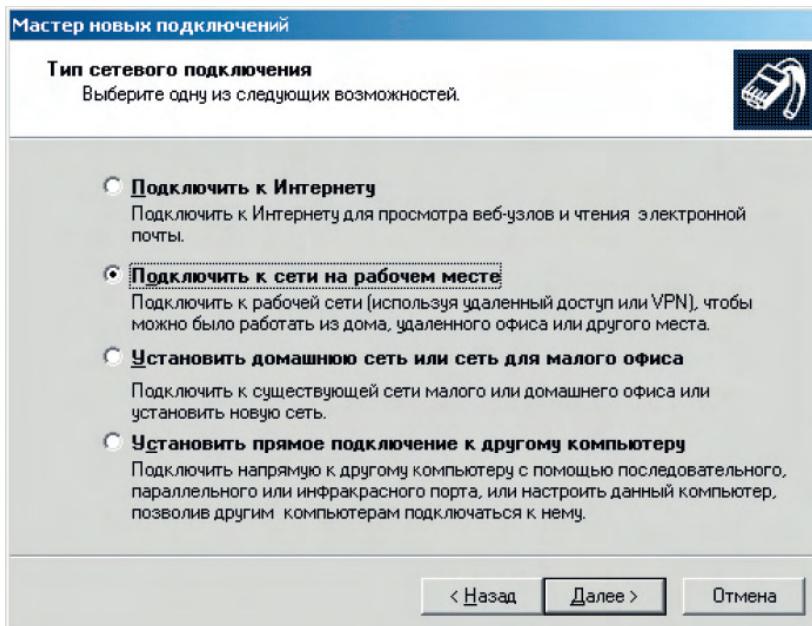


3.5. На следующем шаге выбрать «Подключение к виртуальной частной сети». Нажать «Далее».

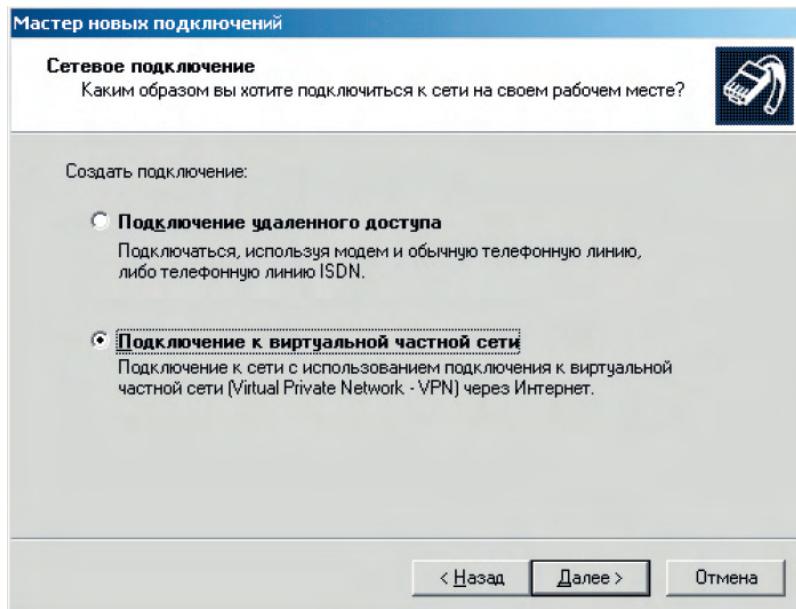

3.6. На следующем шаге ввести произвольное имя для Вашего подключения. Нажать «Далее».

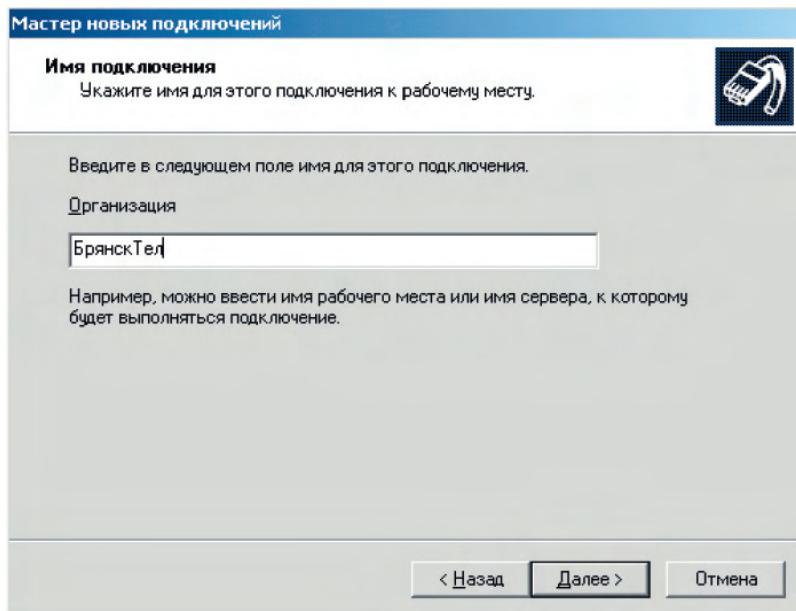


3.7. На следующем шаге выбрать пункт «Не набирать номер для предварительного подключения». Нажать «Далее».

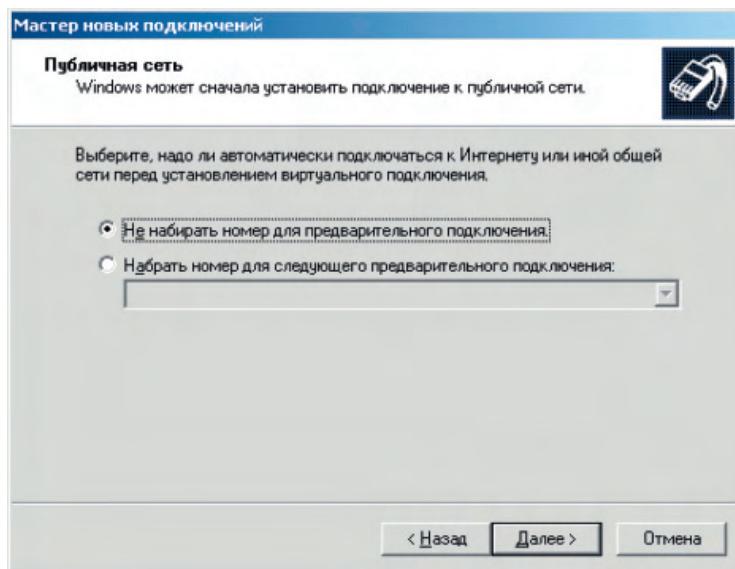


3.8. На следующем шаге указать имя сервера, к которому производится подключение. Нажать «Далее». Затем в появившемся окне нажать кнопку «Готово», завершив создание подключения.


**ВНИМАНИЕ!** Имя основного сервера – pptp.bryanskTEL.ru  
Имя сервера для подключения по спутниковым тарифам – sat.bryanskTEL.ru

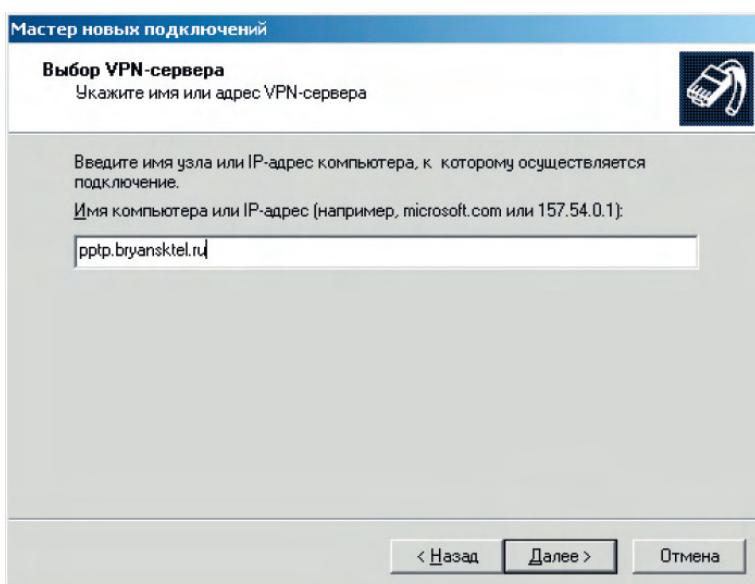


3.9. В окне, открывшемся после создания подключения, нажать кнопку «Свойства».

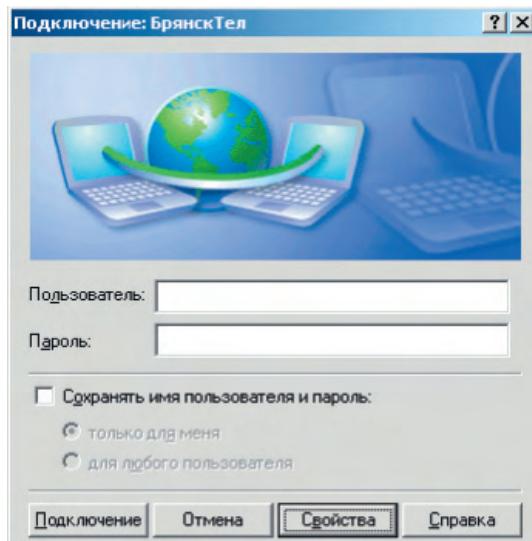

3.10. Перейти на закладку «Безопасность», убрать метку «Требуется шифрование данных».

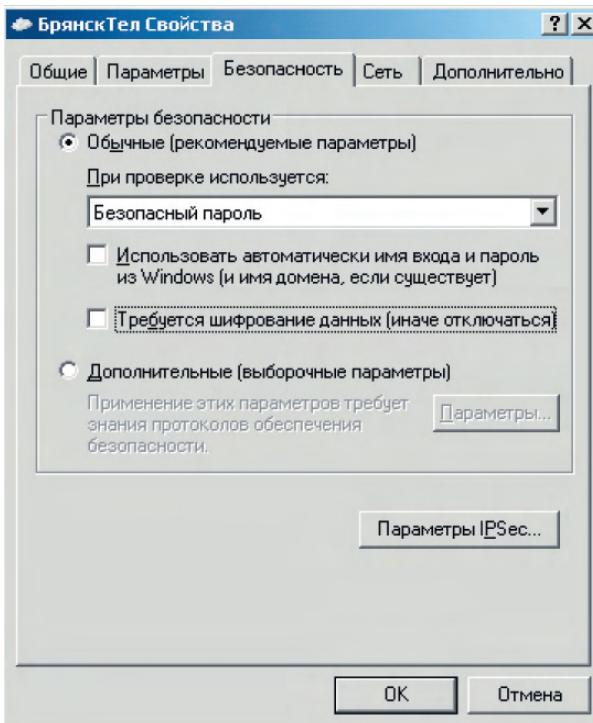


3.11. Перейти на закладку «Сеть». Убрать маркеры напротив пунктов «Клиент для сетей Microsoft» и «Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft», чтобы избежать доступа к Вашим внутренним ресурсам общего доступа через Интернет.

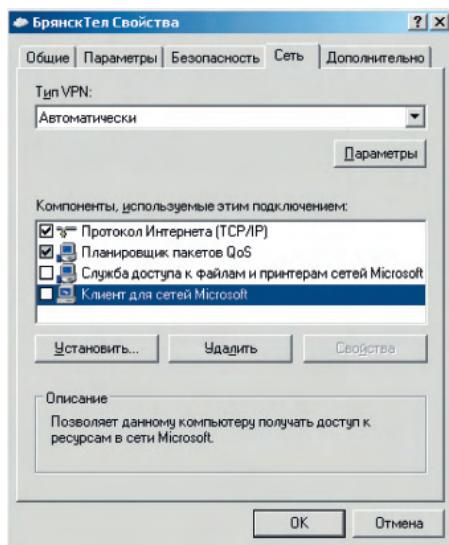

3.12. Применить изменения, нажав **OK**.

3.13. В окне подключения ввести в соответствующие поля имя пользователя и пароль для подключения к Интернет, полученные при заключении договора. Можно поставить маркер «**Сохранять имя пользователя и пароль**», чтобы избежать набора пароля при повторных подключениях. Нажать подключение.

**ВНИМАНИЕ!** Имя пользователя и пароль набираются латинскими буквами и цифрами, СОБЛЮДАЯ РЕГИСТР СИМВОЛОВ и БЕЗ ПРОБЕЛОВ.

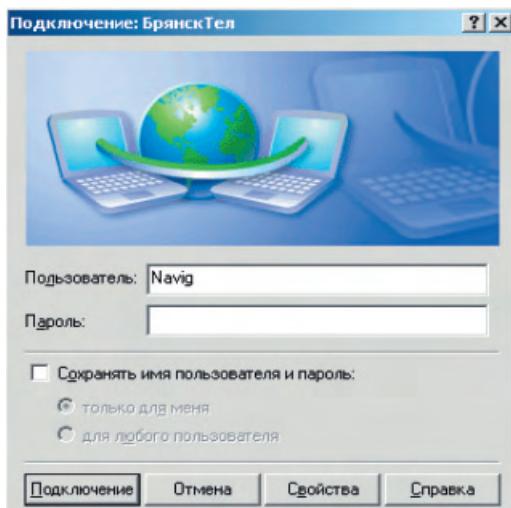

## **Наиболее распространенные ошибки при подключении к Интернет:**

### **Ошибка 691**

1. Неправильно набрано имя пользователя и пароль для подключения к Интернет. Заново введите имя пользователя и пароль для подключения к Интернет.
2. На счету у пользователя не осталось средств. Необходимо пополнить баланс.

### **Ошибка 800**

1. Выполните пункты с 1.1 по 1.3 и убедитесь, что сетевое подключение активно и находится во включенном состоянии.
2. Убедитесь, что сетевой кабель вставлен в сетевой адаптер до упора (характерного щелчка зажима).
3. Если первые два пункта выполнены, но Вы получаете сообщение об «ошибке 800», свяжитесь со службой поддержки ОАО «ВымпелКом».

### **Ошибка 679**

1. Убедитесь, что сетевой кабель подключен в разъем сетевого адаптера и сетевое подключение активно.
2. Свяжитесь со службой поддержки ОАО «ВымпелКом».